


Wanna chłodząca stosowana jest w linii wytłaczarkowej do wychłodzenia wytłaczanego wyrobu.

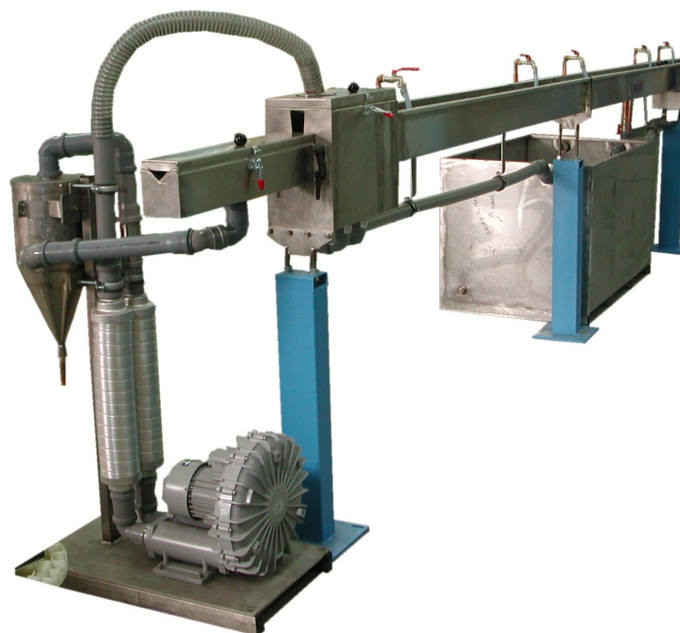

Wanna chłodząca W3 ze zdmuchiwaczem i odsysaczem wody

DANE TECHNICZNE:

- Max. wymiar wyrobu 50 x 20 mm
- Materiał PE, PP, PA, PVC
- Zakres prędkości liniowej 0 - 400 m/min
- Długość wanny chłodzącej 6000mm
- Wysokość osi 1100± 25mm
- Ciężar 400kg
- Wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys. 8000x 200x 1200
- Średnica rur doprowadzających wodę 1"
- Średnica rur odprowadzających wodę ø 50 (2")
- Max ciśnienie wody 0,1 MPa

PROMANEX spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Piłsudskiego 23
32-050 Skawina
Tel.: 12 276 05 30
Email: promanex@promanex.pl