

Stół odkładczy TR25 przeznaczony jest do pracy w liniach wylączarkowych przy produkcji profili, w tym rurek, wałków, pasków itp. z tworzyw termoplastycznych jako urządzenie służące do odbierania ciętych odcinków i składowania ich w odpowiednich pojemnikach.


Stół posiada indywidualne sterowanie, bez synchronizacji z odciąganiem i wylączarką linii wylączarkowej.

Napęd stołu - silnikiem asynchronicznym prądu zmiennego z wentylatorem i czujnikiem temp. uzwojeń, falownik wektorowy bezczujnikowy napędu stołu, indywidualne sterowanie start/stop, zadawanie prędkości potencjometrem.

Instalacja elektryczna umieszczona jest w szafce zabudowanej na konstrukcji stołu. Elementy obsługi umieszczone są na pulpicie sterowniczym

Stół wyposażony jest w optyczny czujnik obecności rurki sterujący licznikiem i pneumatycznym zdmuchiwcem oraz elektroniczny licznik rurek z programowaniem ilości rurek do sortowania i automatycznym kasowaniem po osiągnięciu nastawy.

Sterowanie zdmuchiwcem rurek i otwieraniem magazynu za pomocą elektrozaworów.

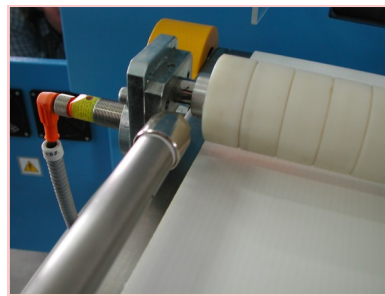

## Stół odkładczy TR3x25

### DANE TECHNICZNE:

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • Wymiary odkładanych profili (bxh)  | - 120 x 10 mm                  |
| • Szerokość pasa                     | - 250 mm                       |
| • Długość robocza pasa               | - 15350 mm                     |
| • Prędkość liniowa                   | - 1 – 45 m/min<br>(przy 50 Hz) |
| • Moc silnika napędowego             | - 0,25 kW                      |
| • Max częstotliwość odbioru          | - 120 szt/min                  |
| • Ciśnienie robocze spręż. powietrza | - 1,0 MPa                      |
| • Wysokość robocza                   | - 1000 ± 20 mm                 |
| • Wymiary gabarytowe LxBxH           | - 7550x540x1260 mm             |
| • Masa urządzenia                    | - ok. 540 kg                   |

**PROMANEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.**  
**ul. Piłsudskiego 23**  
**32-050 Skawina**  
**Tel.: 12 276 05 30**  
**Email: promanex@promanex.pl**